





CUBIERTA P7 111

La Teja Ondulada P7 111 es la mejor solución para cubiertas de todo tipo de construcción que requieran un techo económico y versátil.

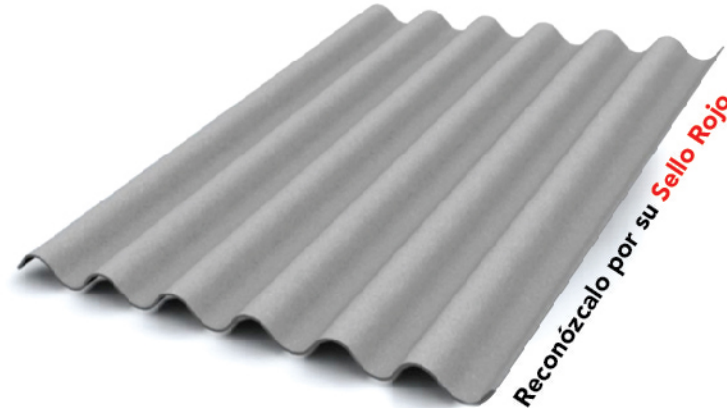



PLACA No.	LONGITUD		ANCHO		SUPERFICIE		TRASLAPO		DISTANCIA ENTRE CORREAS (m.)	PESO (kg)
	± 15 mm.		TOTAL (m.)	+15 mm. -10 mm.	TOTAL (m2)	ÚTIL (m2)	±10 mm.	± 5 mm.		
	TOTAL (m.)	ÚTIL (m.)		LONG (m.)			LATERAL (m.)			
4´	1.22	1.08	1.11	1.05	1.35	1.13	0.14	0.05	1.22	15.60
5´	1.52	1.38	1.11	1.05	1.69	1.45	0.14	0.05	1.38	19.50
6´	1.83	1.69	1.11	1.05	2.03	1.77	0.14	0.05	1.69	23.40
7´	2.13	1.99	1.11	1.05	2.36	2.09	0.14	0.05	1.99	27.30
8´	2.44	2.30	1.11	1.05	2.71	2.42	0.14	0.05	1.15	31.20
9´	2.74	2.60	1.11	1.05	3.04	2.73	0.14	0.05	1.30	35.10
10´	3.05	2.91	1.11	1.05	3.39	3.06	0.14	0.05	1.45	39.00
12´	3.66	3.52	1.11	1.05	4.06	3.70	0.14	0.05	1.75	46.80

Peso promedio por unidad de superficie 12KG/M2
Coeficiente de conductibilidad térmica K: 4,76 kcal/m2 h °C
Pendiente óptima: 27% = 15°

COLORES/ACABADOS



DISTANCIA ENTRE CORREAS

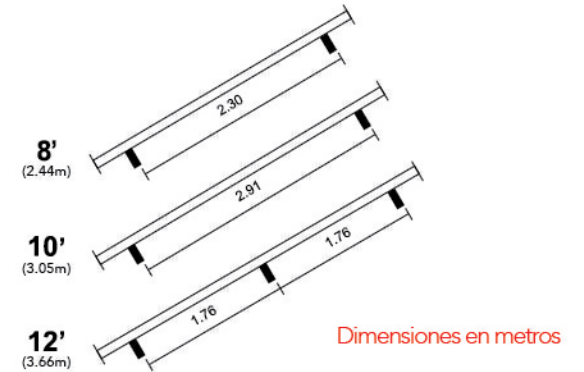


FIJACIÓN DE PLACAS




Nota: 2 elementos de fijación por placa


ELEMENTOS DE FIJACIÓN

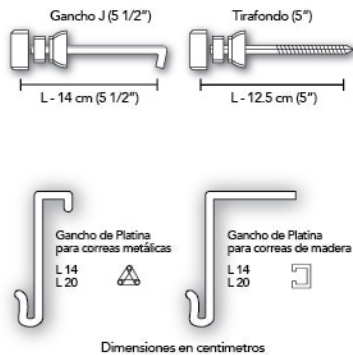

TRASLAPOS

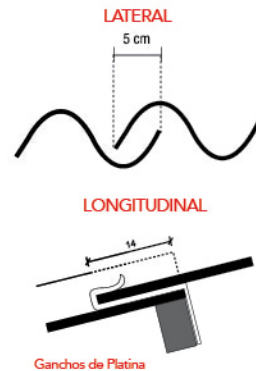


INCLINACIÓN DE LA CUBIERTA

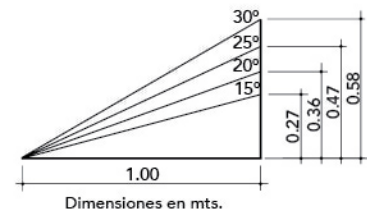

EQUIVALENCIAS

Angulo	Pendiente
15°	mínima*
20°	27%
25°	36%
30°	47%
	58%

CABALLETES

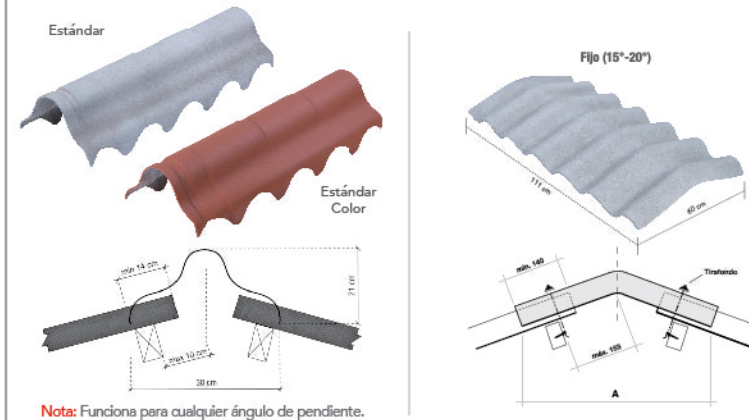

PLACA CLARABOYA



Disponible en 6' (1.83) y 8' (2.44)

PLACA DE VENTILACIÓN

